

Polycom- Spick Zivilschutz

Stand 12.07.2023, Version 4.0

Menü / Untermenü

2 / x	verpasste, empfangene, letzte, neue Nachrichten
3 / x	gesendete, verpasste, empfangene Rufe
5 / 2	Netzmonitoring im DIR ein / aus
6 / 2	Benutzerprofil wechseln
6 / 4	Akkuladung anzeigen in %
7	Anzeigen der eignen Rufnummer (RFSI-Nr.)
8 / 1	Gerät Sperren
8 / 2	Verschlüsselung

Kanalschnellwahl

Umstellung über Schnellwahl-Taste (rechte Seite) und drücken


Gruppe

GRP: rechte → Auflisten → Kanalwahl → Eintreten → Bestätigen mit

Direkt

DIR: linke → Auflisten → Kanalwahl → Eintreten → Bestätigen mit

Achtung: Im Betrieb Tastensperre aktivieren!

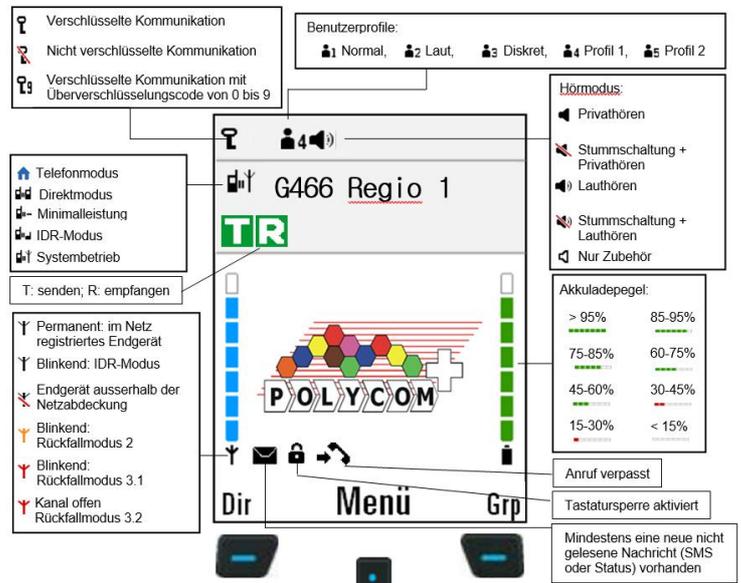

Belegung ZS Verzeichnisplatz	Kommentar	Anzeige Display	Abdeckung
1	Führung ZS (ganzer Kanton)	G465 FhrKtZS	K+ (Kanton PLUS)
2	ZS Kanal 1 (ganzer Kanton)	G466 Regio 1	K+ (Kanton PLUS)
3	ZS Kanal 2 (ganzer Kanton)	G467 Regio 2	K+ (Kanton PLUS)
4	ZS Kanal 3 (ganzer Kanton)	G468 Regio 3	K+ (Kanton PLUS)
5	ZS Direktmodus 1	D397 DIR 1	DIR (2 - 5 km)
6	ZS Direktmodus 2	D417 DIR 2	DIR (2 - 5 km)
7	ZS Direktmodus 3	D897 DIR 3	DIR (2 - 5 km)
8	ZS Direktmodus 4	D903 DIR 4	DIR (2 - 5 km)
9	ZS Direktmodus 5	D917 DIR 5	DIR (2 - 5 km)
10	Zivilschutz ganze Schweiz	G410 ZS CH	POLYCOM CH
11	KD (Einweisung REGA)	D481 K Dir	DIR (2 - 5 km)
RFSI-Nr.	Leiter Zivilschutz	291 44 4491	Base call / Direktruf
RFSI-Nr.	Chef Logistik	291 44 4492	Base call / Direktruf
RFSI-Nr.	Ausbildungschef	291 44 4493	Base call / Direktruf
RFSI-Nr.	Kontrollwesen Zivilschutz	291 44 4494	Base call / Direktruf
RFSI-Nr.	Verantwortlicher Technik Zivilschutz	291 44 4495	Base call / Direktruf

Der Funknetzplan ist beim Gebrauch von zwei Polycom-Geräten zu erstellen und per Mail an den Verantwortlicher Technik zu senden. Bei Übungen 14 Tage im Voraus.

Grundregeln

- kurz, knapp, klar kommunizieren
- zuerst hören, dann sprechen
- langsam, klar und deutlich, jedoch nicht extra laut sprechen
- korrekte Rufnahmen und Redewendungen
- Meldungen in Schriftsprache
Gespräche frei
- bei Einleitung immer Inhaltsbezeichnung:
Meldung, Befehl, Anfrage, Antwort, Verbindungskontrolle
- Wiederholungen nur bei Unklarheit oder schlechter Verständlichkeit
- nur der Starter beendet das Gespräch mit «Schluss»

D	Denken	
D	Drücken	
S	Schlucken	
S	Schauen	
S	Sprechen	

Redewendung	Bedeutung
Antworten	fordert die Gegenstation zum Sprechen auf.
Verstanden	bestätigt den vollständigen Empfang einer Übermittlung.
Richtig	bestätigt die fehlerfreie Quittierung.
Falsch	dient zur Einleitung eines falsch übermittelten Teils.
Nicht verstanden	bedeutet, dass die Übermittlung nicht oder nicht vollständig empfangen wurde.
Wiederholen	fordert die Gegenstation auf, den Text zu wiederholen.
Falsch ich wiederhole	zeigt an, dass ein falsch gesprochener Teil wiederholt wird.
Ich buchstabiere	leitet das Buchstabieren des vorangegangenen (besonders wichtigen oder schwer verständlichen) Textteils ein.
Warten	fordert die Gegenstation auf, auf Empfang zu bleiben.
Stopp	kann zur Unterteilung eines Textes oder zur Trennung von Wörtern verwendet werden.
Transit an ... von ...	Vermerk am Beginn einer Übermittlung, die den Empfänger nicht direkt erreicht.
Schluss	beendet die Übermittlung und gibt die Verbindung frei.

Angabe der Verständlichkeit

Die Angabe der Verständlichkeit erfolgt zum Beispiel:

- Bei der ersten Verbindungsaufnahme am angeordneten Standort
- Nach einem Standortwechsel
- Nach einem Kanalwechsel
- Nach einem Antennenwechsel

- ONE:** bedeutet schlechte bis unbrauchbare Verständlichkeit
- TWO:** bedeutet knapp genügende bis genügende Verständlichkeit (Wiederholungen sind möglich)
- THREE:** bedeutet gut verständlich

Verbindungskontrolle

KP Führungsorgan	KP Front
An KP Front von KP Führungsorgan Verbindungskontrolle, antworten	
Verstanden THREE, (Sprachqualität) Schluss	KP Front verstanden TWO, (Sprachqualität) antworten

Funkverkehr

KP Führungsorgan	KP Front
An KP Front von KP Führungsorgan Meldung: «...», antworten	
Richtig, Schluss	KP Front verstanden Meldung: «...», antworten

Kanalwechsel

KP Führungsorgan	KP Front	Betreuungsstelle 1
An Alle von KP Führungsorgan, auf meinen Befehl auf Kanal ... wechseln, KP Front antworten		
Richtig, Betreuungsstelle 1 antworten	KP Front verstanden Auf deinen Befehl wechseln auf Kanal ..., antworten	
Verstanden, wir wechseln jetzt auf Kanal... Schluss!		Betreuungsstelle verstanden Auf deinen Befehl wechseln auf Kanal ..., antworten